

# 远程控制继电器输出产品

## 使用说明

v1.1

信科电子



本文档适用于信科电子出品的  
远程控制继电器输出产品的使用

## 1、软件下载

本系列产品支持手机控制，既可以局域网控制，也可以广域网控制。在手机应用商店搜索关键字“涂鸦”，下载“涂鸦-智能智享生活”app，如图：



安装成功后，打开app，用手机号码注册涂鸦账号并登录，或者用微信登录均可。

## 2、配网设置

模块上电情况下，长按配网按键3-5秒，当红色的配网指示灯常亮时，模块进入配网状态，打开手机“蓝牙”，点击涂鸦app主页上面的“+”点击“添加设备”如图：




跳转页面如下图：



点击上图“16路测试软件”图标，跳转页面如下图：



App 会自动识别当前路由器的 WiFi 信号，输入 WiFi 密码，  
点击“下一步”如下图：

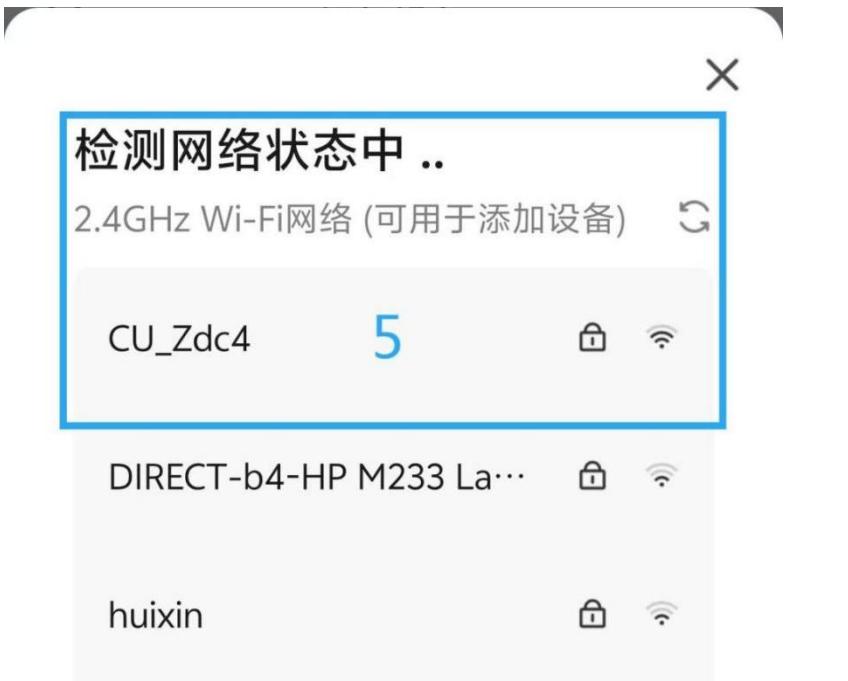

再次选中“WiFi 名称”，输入 WiFi 密码




密码 **6.再次输入WiFi密码**

点击“下一步”如下图：



待设备添加“完成”，即可进入控制界面，如下图：

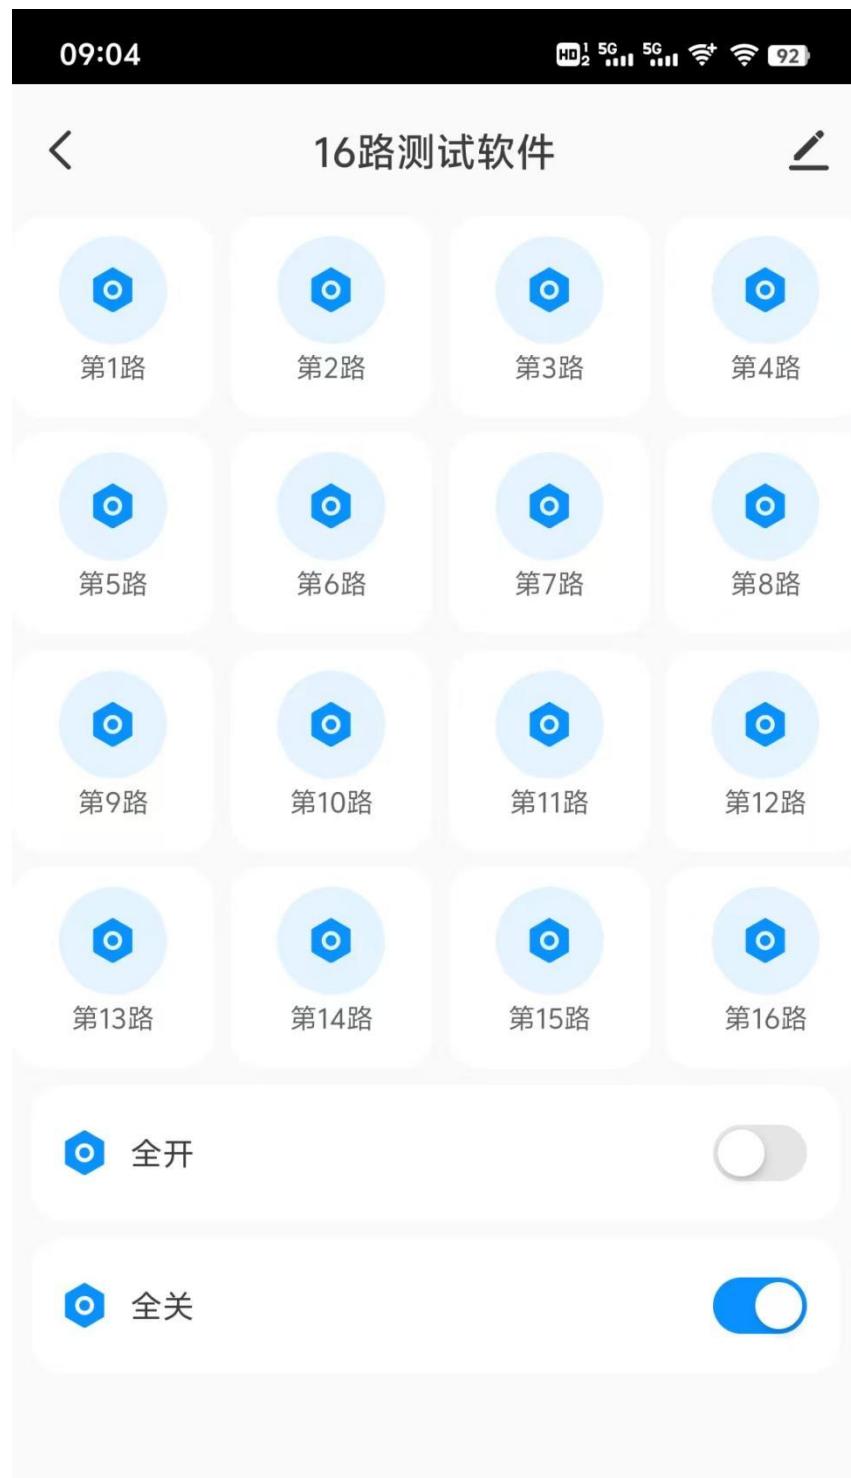

配网完成，模块上红色配网指示灯熄灭。

软件可以单独开关某一路继电器，也可以全开全关，软件实时反馈继电器的状态。

### 3、设备名称自定义

为了方便管理，设备名称可以自定义，点击下图图标：



例如：修改后的名称为“办公室”，如下图：



保存成功后，控制界面如下图：




如果用户使用多个同型号同路数的模块，我们用自定义名称会更直观，更方便管理！

## 4、家庭管理

如果想要把自己手机上控制的设备分享给其他人，我们可以通过“家庭管理”来实现，家庭名称自定义，家庭成员的使用权限可以设置。点击主页右下角“我的”，点击“家庭管理”如下图：



点击“我的家”，如下图：

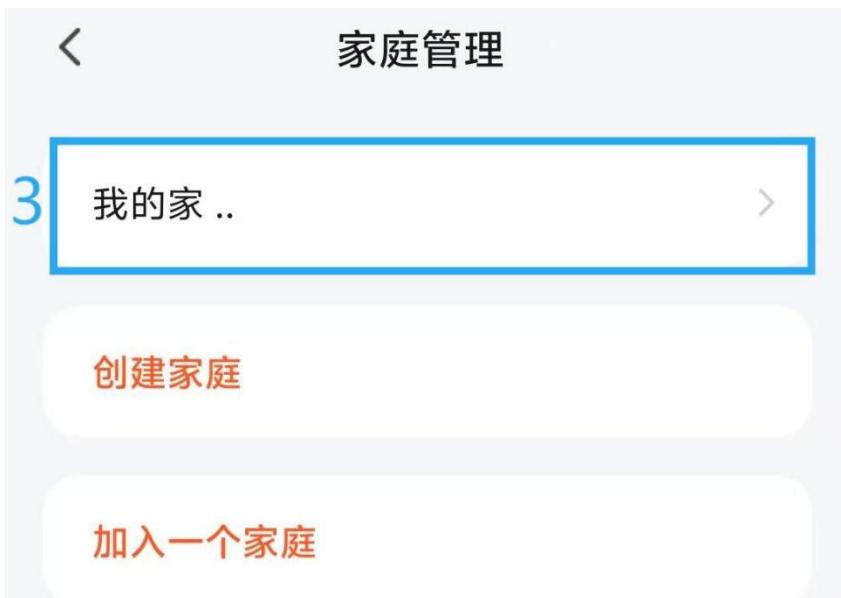


家庭名称自定义，根据需要修改后，点击“保存”如下图：



提示“家庭信息已更新”点击“完成”如下图：



在主页右下角点击“我的”，找到“家庭管理”，如下图：

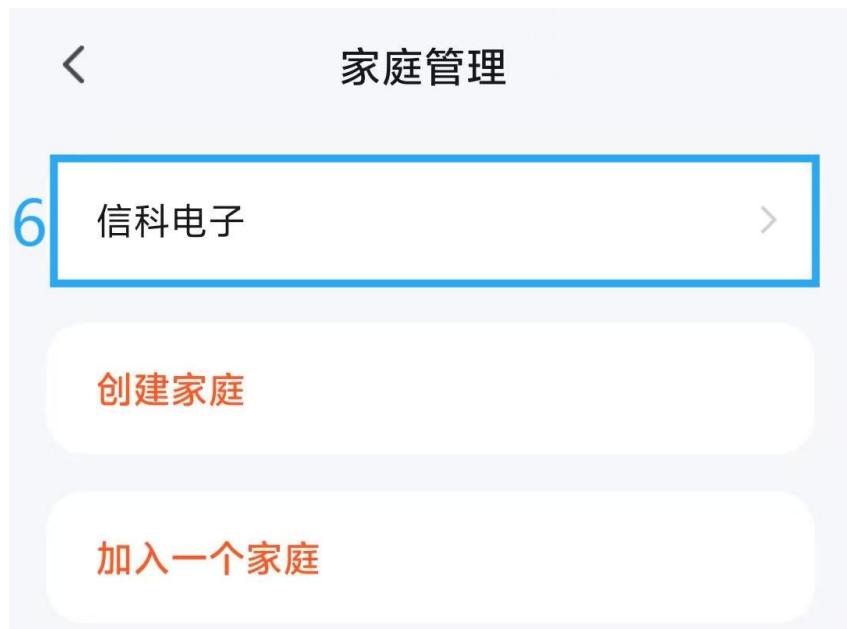


选择家庭，点击“添加成员”，如下图：



选择邀请方式如图：



举例，通过微信邀请成员，对方会收到邀请消息，有效期 3 天，如下图：

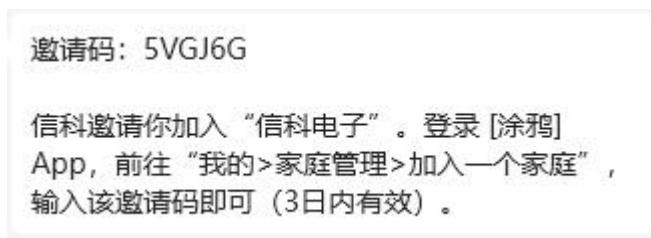

对方收到邀请消息，根据上图提示，即可加入我的家庭，控制我已经配网的设备。

## 5、扩展功能

可以使用主页下方“场景”功能，自定义添加场景，如下图：



创建场景，如下图：



可以根据需要，按照提示创建场景，创建完成点击保存即可生效。

## 6、注意事项

配网按键不要随意按下，模块如果再次进入配网状态，则原来手机上添加的设备消失，需要重新配网添加设备。